
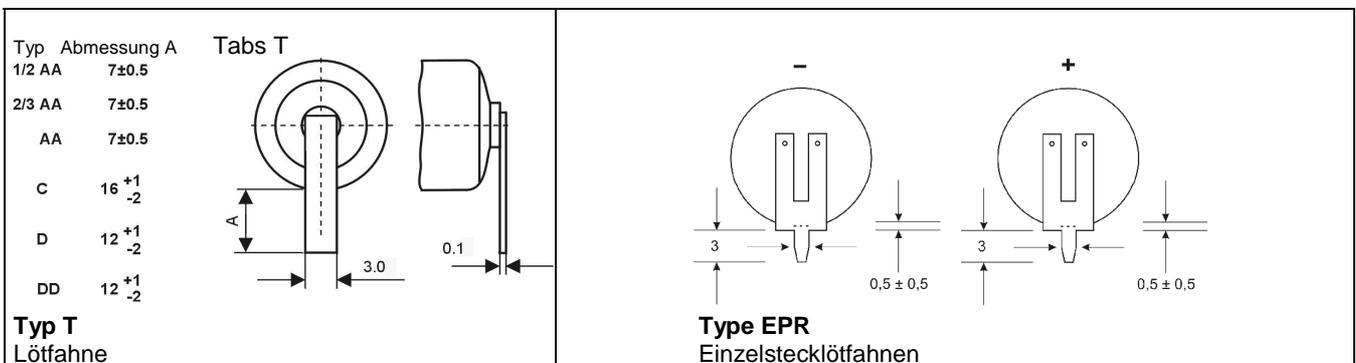
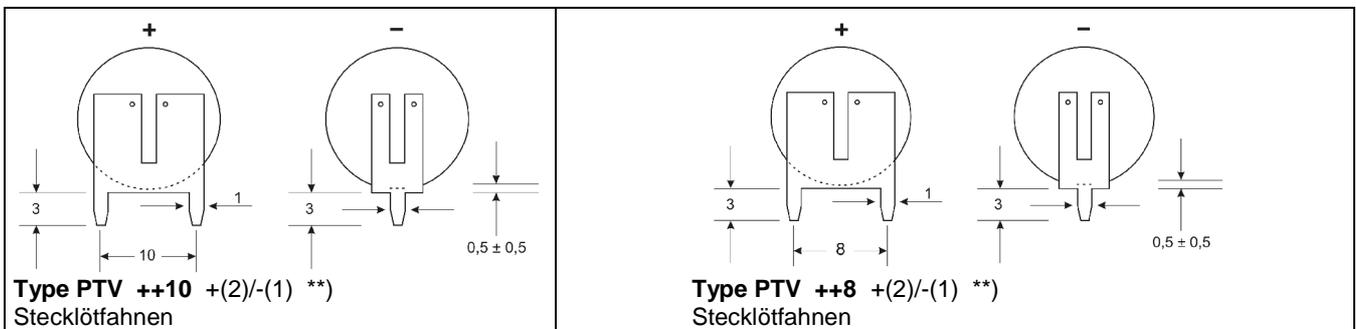
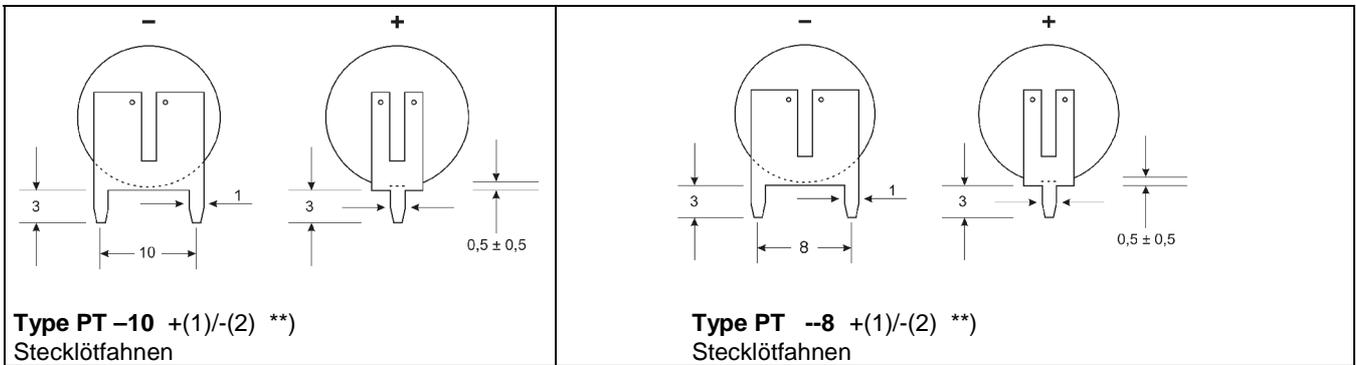


### Ableiterarten für Lithium Batterien

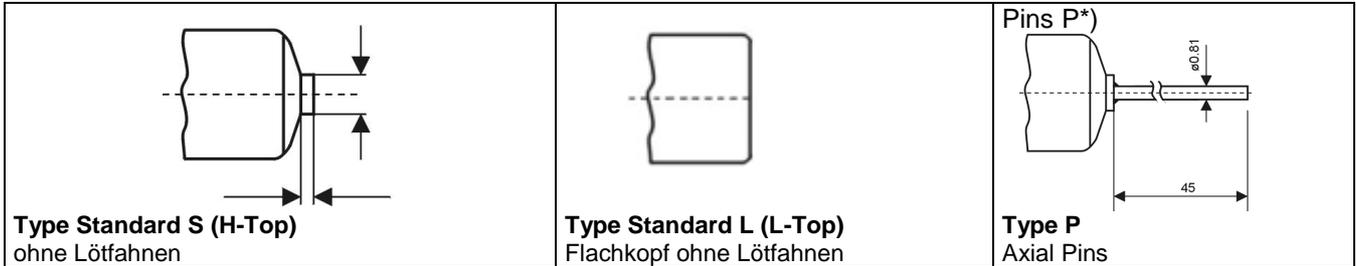

\*) Bitte beachten Sie unsere Kundeninformation: Verarbeitung von Zellen mit axialen Pins (/P Versionen) auf der nachfolgenden Seite.

\*\*) Nur erhältlich für Baugrößen 1/2AA und AA.

### Kundeninformation zur Verarbeitung von Zellen mit axialen Pins (/P Versionen)

Wir empfehlen unseren Kunden bei der Verarbeitung von Primärzellen mit axialen Pins auf eine schonende Behandlung der angeschweißten Ableiter zu achten. Die Ableiter können beim Abbiegen bei zu geringem Abstand zur Schweißstelle an der Zelle beschädigt werden. Als minimalem Abstand zwischen Schweißstelle und Abbiegepunkt wird 5 mm empfohlen.

Darüber hinaus empfehlen wir die Verwendung eines geeigneten Hilfsmittels, dass ein definiertes Abbiegen erlaubt und am Pin unterstützend angelegt wird. Bei Beachtung dieser Empfehlung ist der Winkel des Abbiegens frei wählbar.

