



NH - LINE

Nickel-Metallhydrid Rundzellen wiederaufladbar

Mehr Energie, längere Lebensdauer, bleifrei, cadmiumfrei, quecksilberfrei



			Nominal	Abmessungen in mm	
Artikel-Nr.	Type	Hersteller	Kapazität in mAh	Höhe	Ø
60.04134*	D	DYNAMIS	9000	61,8	33,0
60.04127	AA	DYNAMIS	1800	50,5	14,5
60.04140	AA	DYNAMIS	2400	50,5	14,5
60.00000	9V (8,4V)	DYNAMIS	220	26,3x15,8x50,0	

^{*} Auslaufartikel


Standardladung: 1/10 C bei 14 Stunden

Type PT --10 Stecklötfahnen

Kontrolliertes Schnellladen: 1/1 C bei 1,2 Std. max.

NH-Akkus unterliegen den Sicherheitsvorschriften des jeweiligen Herstellers.

Ableiterarten:

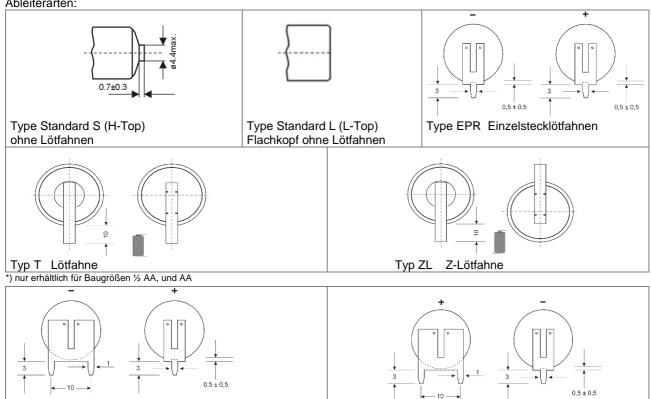

Type PTV

++10

Stecklötfahnen